


## PODŁĄCZENIE ZESTAWU BAT12K DO SIŁOWNIKA ROLLS:


Zestaw BAT12K zawiera:




2. Zdejmij pokrywę płyty elektroniki odkręcając dwie śrubki.

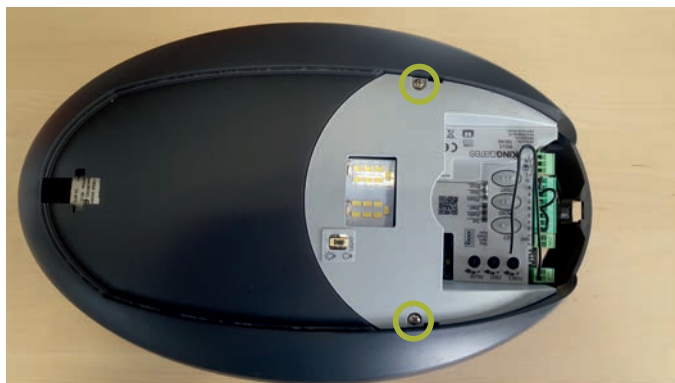

4. Zamontuj akumulatory w urządzeniu, wsuń końcówkę przewodu nr 1 do środka urządzenia.

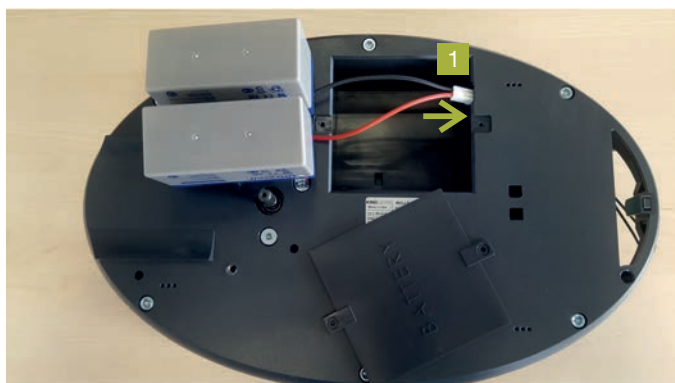


7. Wepnij końcówkę przewodu nr 1 w kartę ładowania.

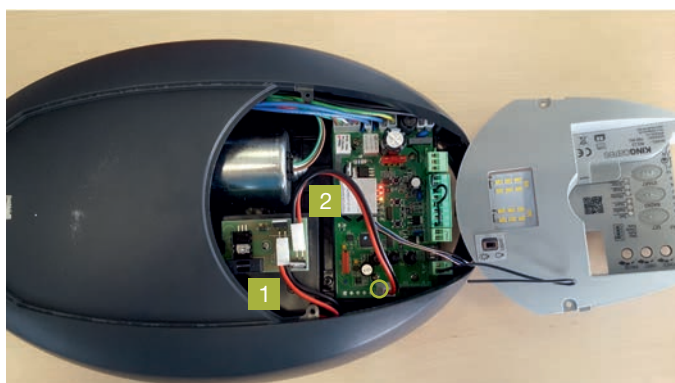


9. UWAGA: Po upływie około 24h po podłączeniu do sieci, sprawdzić działanie w trybie awaryjnym, odpinając zasilanie sieciowe urządzenia.


1. Połączenie akumulatorów:

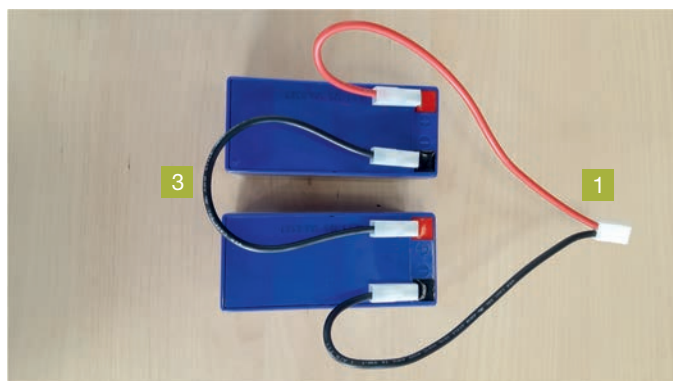

3. Wepnij kartę ładowania i podłącz ją przewodem nr. 2 do zacisku centrali, pomijając jeden pin zaznaczony na zdjęciu.

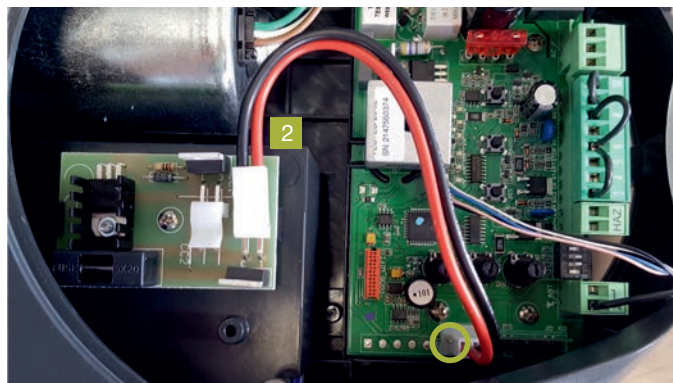

5. Po umiejscowieniu akumulatorów, przykręć zaślepkę BATTERY.

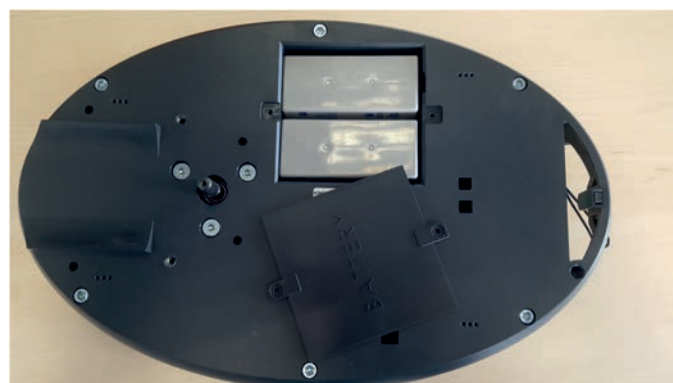

8. Siłownik ROLLS gotowy jest do montażu.

