




## ZESTAW DO AUTOMATYZACJI BRAM SKRZYDŁOWYCH

XA432KM



**QUALITY<sup>2</sup>**

**2 LATA  
GWARANCJI**

**XA** kompaktowy i szybki, idealny do automatyzacji bram zawieszonych na grubych słupkach, dzięki ramionom przegubowym z ciśnieniowo odlewanego aluminium. Łagodny i precyzyjny ruch czyni go użytecznym również dla bardzo delikatnych bram.



### AWANGARDOWY

Technologia BUS: do podłączenia fotokomórek i lampy ostrzegawczej wystarczą tylko dwa przewody.



### PRAKTYCZNY

Wbudowana centrala sterująca dla ułatwienia obsługi technicznej, podłączenia „Plug'n Play” – szybkie i proste, z identyfikacją przewodów i złączy.



### ZAWSZE PRACUJE

Siłownik z miejscem na instalację akumulatora awaryjnego (opcja – do zakupu oddzielnie).



### AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE

XA automatycznie oblicza najbardziej odpowiednie parametry pracy dla konkretnej bramy.



### MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Automatyka wykrywa przeszkody i natychmiast się zatrzymuje.



### TRWAŁY I PRECYZYJNY

Z silnikiem 12V i elektromechanicznymi krańcówkami.



### BEZPIECZNE KODOWANIE

Transmisja danych z nadajnika – kodem dynamicznie zmiennym.

### System autodiagnostyki

identyfikuje i natychmiast sygnalizuje jakiegokolwiek możliwe usterki.

### Wbudowana centrala z zintegrowanym odbiornikiem radiowym

- 4 prędkości,
- automatyczne zamykanie z regulowaną zwłoką,
- dopisywanie nowych nadajników (maks. 150 pilotów),
- częściowe otwarcie (funkcja „furtki”),
- regulacja czułości rozpoznawania przeszkody.

**Zawiera mechaniczny ogranicznik otwierania.**

**Szybkie wysprężanie siłownika** dla ręcznej obsługi bramy.

# Zestaw XA432KM

**OSZCZĘDZAJ!**  
PRZYSTOSOWANE  
DO ZASILANIA  
SŁONECZNEGO

**BEZPIECZNIEJ!**  
12V

**PROSTY!**  
ŁATWY W INSTALACJI



Para siłowników elektromechanicznych wraz z elementami montażowymi. Siłownik XA432E zawiera wbudowaną centralę sterującą i odbiornik radiowy

4-kanalowe nadajniki z kodem dynamicznie zmiennym

## AKCESORIA OPCJONALNE

### MT4V




4-kanalowy nadajnik z kodem dynamicznie zmiennym, zielony

### MT4G



4-kanalowy nadajnik z kodem dynamicznie zmiennym, szary

### MP



Para fotokomórek

### MF



Lampa sygnalizacyjna

### KSMKM



Zestaw zasilania słonecznego dla bram automatycznych.

### MTI4



### MB (12V)




Akumulator awaryjny

Specyfikacja techniczna	XA432	XA432E
Zasilanie (Vpp, 50-60Hz)		230
Zasilanie (Vps)		12
Maksymalna moc pobrana (W)		250
Moment obrotowy max. (Nm)		150
Nominalny moment obrotowy (Nm)		70
Prędkość liniowa bez obciążenia min - max (m/s)		4,5-9
Prędkość liniowa nominalna min - max (m/s)		3-6
Max intensywność pracy (cykle/h)		8*
Max liczba manewrów non-stop		5
Temp. pracy (°C)		-20 ÷ 50
Stopień ochrony (IP)		44
Wymiary (mm)	253 x 155 h x 235	
Ciężar (kg)	6,2	6,3

\* testy przeprowadzono w temp. pokojowej 20 °C

### Charakterystyka opakowania

Wymiary opakowania (mm)	795 x 170 h 290
Ciężar opakowania (kg)	15
Kod EAN	8032595792987

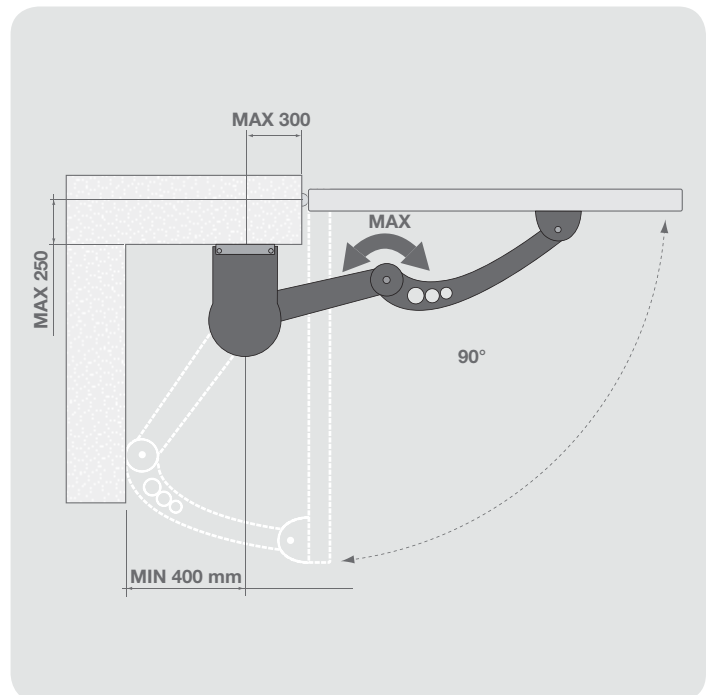

moovo