




ZESTAW DO AUTOMATYZACJI BRAM PRZESUWNYCH

LN432KM



LN idealny do automatyzacji bram posesyjnych o długości do 5 m i ciężarze do 300 kg.



AWANGARDOWY

Technologia BUS: do podłączenia fotokomórek i lampy ostrzegawczej wystarczy tylko dwa przewody.



PRAKTYCZNY

Wbudowana centrala sterująca dla ułatwienia obsługi technicznej, podłączenia „Plug'n Play” – szybkie i proste, z identyfikacją przewodów i złączy.



PROSTY

Elektromechaniczne krańcówki z wewnętrzną regulacją, bez potrzeby montowania ograniczników na listwie zębatej.



PRAKTYCZNY I FUNKCJONALNY

Z klawiaturą cyfrową (opcja – do zakupu oddzielnie).



ZAWSZE PRACUJE

Siłownik z miejscem na instalację akumulatora awaryjnego (opcja – do zakupu oddzielnie).



AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE

LN automatycznie oblicza najbardziej odpowiednie parametry pracy dla konkretnej bramy.



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Automatyka wykrywa przeszkody i natychmiast się zatrzymuje.



TRWAŁY I PRECYZYJNY

Z silnikiem 12V i elektromechanicznymi krańcówkami.



BEZPIECZNE KODOWANIE

Transmisja danych z nadajnika – kodem dynamicznie zmiennym.

System autodiagnostyki

identyfikuje i natychmiast sygnalizuje jakiegokolwiek możliwe usterki.

Wbudowana centrala z zintegrowanym odbiornikiem radiowym

- 4 prędkości,
- automatyczne zamykanie z regulowaną zwłoką,
- dopisywanie nowych nadajników (maks. 150 pilotów),
- częściowe otwarcie (funkcja „furtki”),
- regulacja czułości rozpoznawania przeszkody.

Zawiera mechaniczny ogranicznik otwierania.

Szybkie wysprężanie siłownika dla ręcznej obsługi bramy.

Zestaw LN432KM

OSZCZĘDZAJ!
PRZYSTOSOWANE DO
ZASILANIA SŁONECZNEGO

BEZPIECZNIEJ!
12V

PROSTY!
ŁATWY W INSTALACJI

LN432KM



MT4V
MT4G



MR1



Siłownik elektromechaniczny z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem. W zestawie płyta podstawy i 4 m listwy zębatej.

4-kanałowe nadajniki z kodem dynamicznie zmiennym

Listwa zębata nylonowa (8 x 0,5m)

AKCESORIA OPCJONALNE

MT4V



4-kanałowy nadajnik z kodem dynamicznie zmiennym, zielony

MT4G




4-kanałowy nadajnik z kodem dynamicznie zmiennym, szary

MTI4




4-kanałowy nadajnik z kodem dynamicznie zmiennym, podtynkowy

MP




Para fotokomórek

MF



Lampa sygnalizacyjna

KSMKM



Zestaw zasilania słonecznego dla bram automatycznych.

Specyfikacja techniczna


LN432

Zasilanie (Vpp, 50-60Hz)	230
Maksymalna moc pobrana (W)	250
Maksymalna siła ciągnąca (N)	340
Nominalna siła ciągnąca (N)	160
Prędkość liniowa bez obciążenia min - max (m/s)	0,10 - 0,175
Prędkość liniowa nominalna min - max (m/s)	0,08 - 0,15
Max intensywność pracy (cykle/h)	10*
Max liczba manewrów non-stop	5
Temp. pracy (°C)	-20 ÷ 50
Stopień ochrony (IP)	44
Wymiary (mm)	288 x 264 h x 174
Ciężar (kg)	6

* testy przeprowadzono w temp. pokojowej 20 °C

Charakterystyka opakowania

Wymiary opakowania (mm)	550 x 200 h 285
Ciężar opakowania (kg)	9
Kod EAN	8032595792840

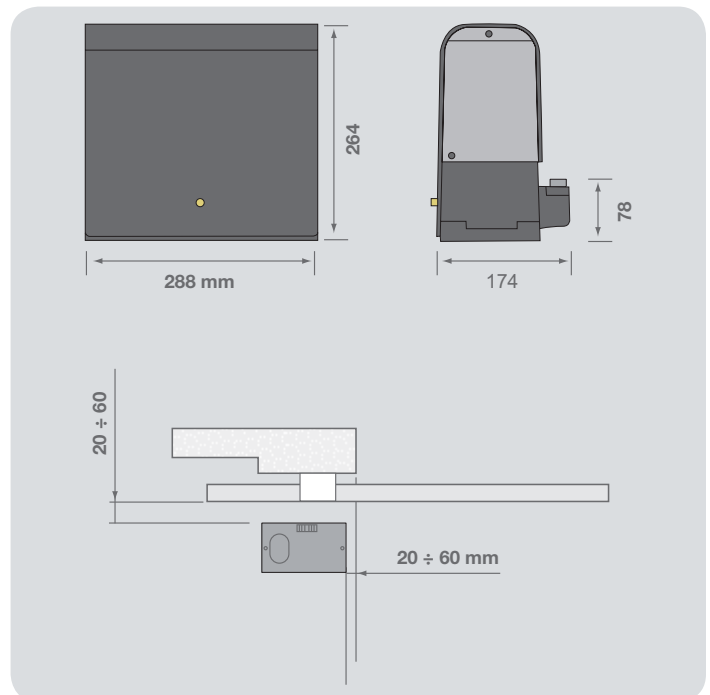

moovo