

MyNice Welcome

CE



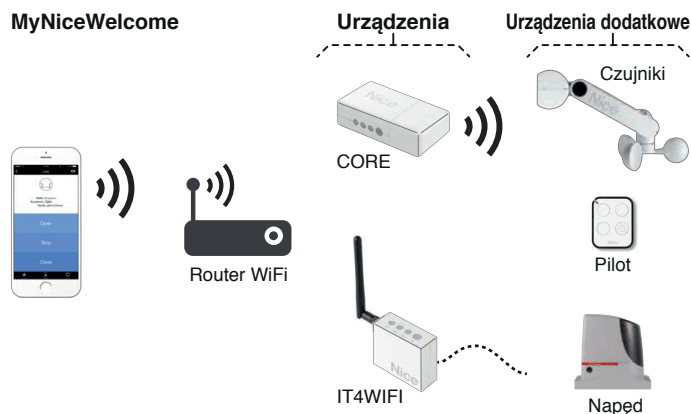
MyNice Welcome app to control your home

PL - Instrukcje i ostrzeżenia w zakresie montażu i użytkowania

Nice

1	OPIS	2
2	KONFIGURACJA	3
2.1	Konfiguracja z wykorzystaniem technologii MyNice	3
3	DODAWANIE LUB USUWANIE URZĄDZEŃ	5
3.1	Dodawanie urządzenia	5
3.1.1	Dodawanie napędu (tylko z CORE)	5
3.1.2	Dodawanie czujnika	6
3.1.3	Dodawanie pilota	7
3.2	Dodawanie scenariusza	8
3.2.1	Z urządzeniem dodatkowym „CORE”	8
3.2.2	Z urządzeniem dodatkowym „IT4WIFI”	9
3.3	Automatyczna aktywacja scenariusza (Trigger) lub zdarzenia	9
3.3.1	Z urządzeniem dodatkowym „CORE”	9
3.3.2	Z urządzeniem dodatkowym „IT4WIFI”	11
3.4	Zmiana ustawień	11
3.4.1	Zmiana nazwy	11
3.4.2	Kasowanie ustawień	11
3.5	Wyświetlanie informacji odnoszących się do Urządzenia dodatkowego	11
4	UŻYCIE	12
4.1	Włączanie napędu	12
4.2	Włączanie scenariusza	12
4.3	Ulubione	12
4.4	Profile użytkownika	12
5	RESETOWANIE	13
5.1	Resetowanie aplikacji	13
5.2	Resetowanie routera WiFi	13
5.3	Resetowanie całego Urządzenia dodatkowego	13

Aplikacja „My Nice Welcome” umożliwia użytkownikowi dokonanie konfiguracji i sterownie urządzeniami **NICE** bezpośrednio za pomocą smartfona, poprzez użycie urządzeń dodatkowych CORE i IT4WIFI. Jej celem jest zdalne sterowanie napędami grupy Nice i utworzenie użytecznych scenariuszy lub zasad przy użyciu czujników, pilotów i napędów. Komunikacja między smartfonem i urządzeniami dodatkowymi (CORE i IT4WIFI) odbywa się za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi.



- Dzięki odpowiednim urządzeniom dodatkowym teraz można:
- przypisywać i zapisywać wszystkie domowe urządzenia dodatkowe, jak czujniki, piloty i napędy
 - konfigurować parametry czujników dwukierunkowych zgodnie z zapotrzebowaniem i sprawdzać stan urządzeń (stan baterii, wersja FW, itp.)
 - dodawać do przycisku pilota dodatkowe funkcje, utrzymując oryginalne ustawienia (na przykład, jeśli naciśnięcie przycisku pierwotnie powodowało otwarcie bramy, teraz można dodać inne funkcje, jak równoczesne lub opóźnione przełączenie światła garażowego lub aktywacja istniejącego scenariusza)
 - tworzyć użyteczne scenariusze z wszystkimi zapisanymi urządzeniami, tj. aktywować, po wystąpieniu zdarzenia (naciśnięcie przycisku, zadziałanie czujnika, programowanie czasowe) funkcji napędu, jak na przykład zamykanie rolet w wybranej porze dnia (programowanie czasowe) lub po wystąpieniu zdarzenia przez czujnik wiatru (zadziałanie czujnika).

2 KONFIGURACJA



Przed dokonaniem konfiguracji aplikacji należy zainstalować odpowiednie urządzenia dodatkowe (CORE lub IT4WIFI) zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w odpowiednich instrukcjach.

2.1 KONFIGURACJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MYNICE

W celu dokonania konfiguracji urządzenia dodatkowego z technologią MyNice w **Androidzie**:

- pobierz aplikację „**My Nice Welcome**” z Google Play i postępuj w sposób opisany w punkcie „2.1 Konfiguracja z wykorzystaniem technologii MyNice”.

W celu dokonania konfiguracji urządzenia dodatkowego z technologią MyNice w **iOS**:

- pobierz aplikację „**My Nice Welcome**” z Apple Store i działaj w sposób opisany w punkcie „2.1 Konfiguracja z wykorzystaniem technologii MyNice”.

Aplikacja „**My Nice Welcome**”, przy pomocy technologii MyNice umożliwia sterowanie przypisanym Urządzeniem dodatkowym. Aplikacja zarządza dwoma rodzajami użytkowników o profilu Administrator i profilu Użytkownik:

- Administrator (domyślnie jest to pierwszy użytkownik, który rejestruje się w Urządzeniu dodatkowym) może używać wszystkich funkcji aplikacji
- Użytkownik nie administrator, może używać wyłącznie niektórych funkcji.

Aby wykonać procedurę należy przebywać w pobliżu urządzenia dodatkowego. Należy się upewnić, że smartfon jest podłączony do sieci WiFi.


Tabela 1

KONFIGURACJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MYNICE	
01	 <p>Rejestracja</p> <p>Dokonaj rejestracji użytkownika wpisując wartości wymagane przez aplikację (Nazwę użytkownika i Opis) w celu zarejestrowania urządzenia dodatkowego. Naciśnij „Dalej”, aby przejść na kolejną stronę.</p>
02	 <p>Utwórz swój dom</p> <p>Wpisz nazwę, jaką pragnie się przypisać Domowi, do którego pragnie się dodać Urządzenie dodatkowe. Naciśnij „Dalej”, aby przejść na kolejną stronę.</p>
03	 <p>Dodaj urządzenie dodatkowe</p> <p>Aplikacja wykonuje wyszukiwanie urządzeń dodatkowych podłączonych do domowej sieci WiFi. W razie konieczności dodania nowego urządzenia dodatkowego, wybierz „Nowe urządzenie dodatkowe”.</p>

KONFIGURACJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MYNICE	
04	 <p>Sieć WiFi</p> <p>Na stronie powitalnej naciśnij na „Rozpocznij”, aby rozpocząć procedurę z kreatorem. Upewnij się, że połączenie z domową siecią WiFi jest aktywne. Naciśnij „Dalej”, aby przejść na kolejną stronę.</p>
05	 <p>Włącz urządzenie dodatkowe</p> <p>Włącz urządzenie dodatkowe, które pragniesz dodać, podłączając je do sieci elektrycznej. Jeśli to nie nastąpi, zapoznaj się ze wskazówkami urządzenia dodatkowego. Naciśnij „Dalej”, aby przejść na kolejną stronę.</p>
06	 <p>Wyszukiwanie urządzenia dodatkowego</p> <p>System Android: aplikacja zaczyna wyszukiwanie urządzenia dodatkowego łącząc się automatycznie z siecią WiFi utworzoną przez urządzenie dodatkowe. System iOS: wejdź do ustawień smartfona i wybierz sieć WiFi utworzoną przez urządzenie dodatkowe (np. NiceCORE...).</p>
07	 <p>Zidentyfikowano urządzenie dodatkowe</p> <p>Po wykryciu urządzenie dodatkowe przez aplikację, naciśnij „Dalej”.</p>
07a	 <p>Urządzenie dodatkowe już przypisane</p> <p>Jeśli twoje urządzenie dodatkowe jest już przypisane do przynajmniej jednego dodatkowego użytkownika, naciśnij „Dalej”, aby przesłać żądanie do administratora urządzenia. Aby skasować, naciśnij <.</p>
07b	 <p>Żądanie wysłane</p> <p>Po wydaniu pozwolenia przez administratora, będzie można używać urządzenie dodatkowe.</p>

KONFIGURACJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MYNICE	
08	 <p>Połączenie WPS (tylko z CORE i systemem Android)</p> <p>Jeśli domowy router WiFi jest wyposażony w technologię WPS, naciśnij „Ok”, w przeciwnym razie anuluj.</p>
08a	 <p>Przycisk WPS na urządzeniu dodatkowym</p> <p>Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu dodatkowym, a następnie naciśnij Dalej.</p>
08b	 <p>Przycisk WPS na routerze</p> <p>Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie naciśnij Dalej.</p>
09	 <p>Konfiguracja</p> <p>Upewnij się, że nastąpiło połączenie z domową siecią WiFi i wpisz hasło. Naciśnij „Dalej”, aby przejść na kolejną stronę.</p>
10	 <p>Połączenie z siecią WiFi</p> <p>Urządzenie dodatkowe łączy się z domową siecią Wi-Fi, proces może potrwać kilka minut.</p>
11	 <p>Urządzenie dodatkowe w sieci</p> <p>Urządzenie dodatkowe jest teraz podłączone do domowej sieci WiFi. Naciśnij „Dalej”, aby przejść na kolejną stronę.</p>


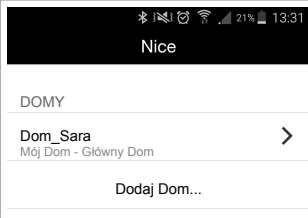

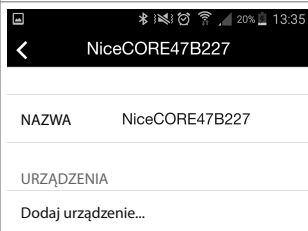
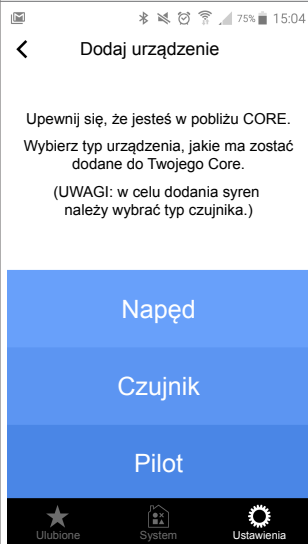
KONFIGURACJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MYNICE	
12	 <p>Połącz się z urządzeniem dodatkowym</p> <p>Aby połączyć urządzenie dodatkowe z aplikacją, naciśnij „Dalej”.</p>
13	 <p>Kod urządzenia dodatkowego</p> <p>Aby sparować swoje urządzenie dodatkowe, wprowadź kod wydrukowany na etykiecie i naciśnij „Dalej”.</p>
14	 <p>Urządzenie dodatkowe gotowe</p> <p>Twoje urządzenie dodatkowe zostało prawidłowo skonfigurowane i jest gotowe do użycia. Naciśnij „Zakończ”</p>

 **Jeśli opisana procedura nie kończy się powodzeniem, należy zweryfikować spełnienie wymogów opisanych na początku instrukcji, wykonać Resetowanie urządzenia dodatkowego i spróbować ponownie.**

 **Możliwe jest przypisanie do domu wyłącznie jednego urządzenia dodatkowego „Core”.**

3.1 DODAWANIE URZĄDZENIA

Tabela 2

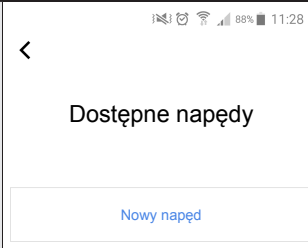
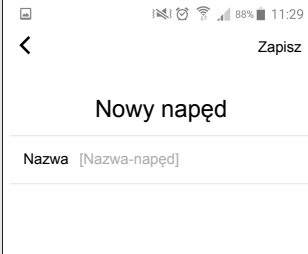
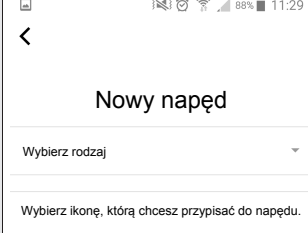
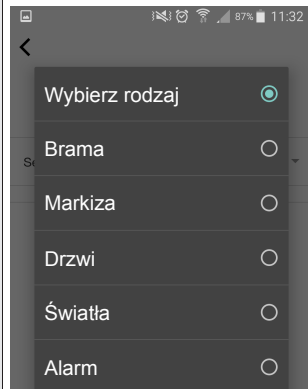
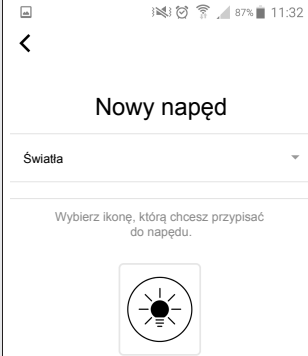
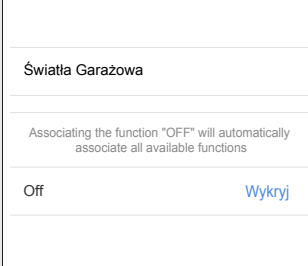
DODAWANIE URZĄDZENIA	
01	 <p>Menu Ustawienia Wejdź do menu „Ustawienia”.</p>
02	 <p>Wybór domu Wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
03	 <p>Wybór Urządzenia dodatkowego Wybierz urządzenie dodatkowe, które zostało podłączone do aplikacji.</p>
04	 <p>Dodawanie urządzenia Aby dodać urządzenie do urządzenia dodatkowego, wybierz pole „Dodaj urządzenie”.</p>
05	 <p>Wybór typu urządzenia dodatkowego Wybierz typ urządzenia, jakie ma zostać dodane.</p>

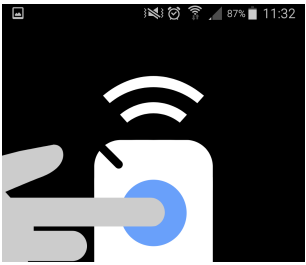
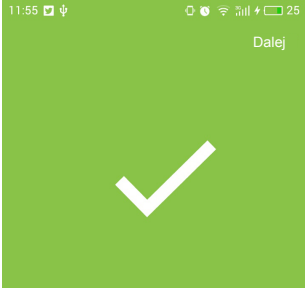
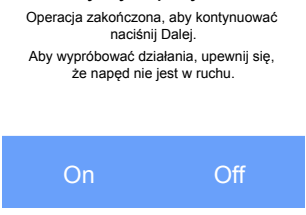

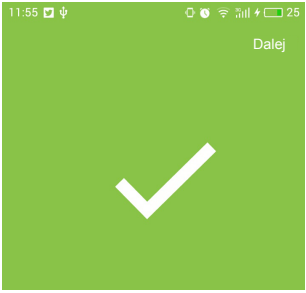


Dodanie urządzenia jest możliwe wyłącznie przy użyciu urządzenia dodatkowego CORE.

3.1.1 Dodawanie napędu (tylko z CORE)

Tabela 3

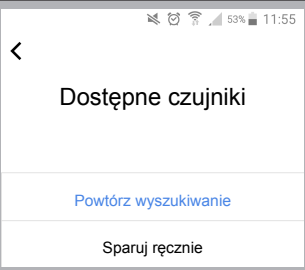
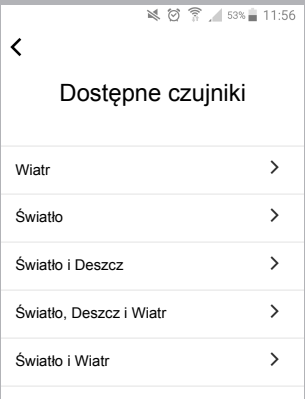
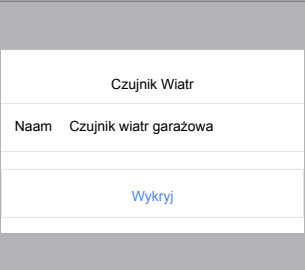
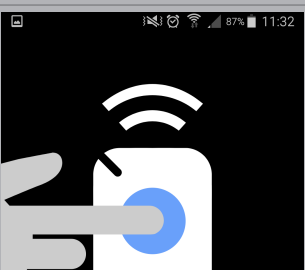
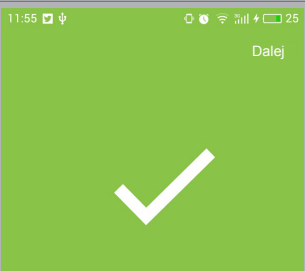
DODAWANIE URZĄDZENIA NAPĘDOWEGO	
01	 <p>Nowy napęd Aby dodać nowy napęd, naciśnij „Nowy napęd”.</p>
02	 <p>Nazwa napędu Wpisz nazwę, jaką chcesz nadać nowemu napędowi i zapisz.</p>
03	 <p>Rodzaj napędu Naciśnij „Wybierz rodzaj”, aby wyświetlić pełną listę.</p>
04	 <p>Wybierz rodzaj Wybierz rodzaj napędu, którym pragniesz sterować.</p>
05	 <p>Wybierz ikonę Aplikacja proponuje jedną lub kilka ikon, które należy przypisać do napędu, wybierz odpowiednią ikonę.</p>
06	 <p>Wykrycie przycisków ⚠ Przed rozpoczęciem procedury należy się upewnić, że napęd jest zatrzymany. Naciśnij „Wykryj”, aby rozpocząć procedurę.</p>

DODAWANIE URZĄDZENIA NAPĘDOWEGO	
07	 <p>Pierwsze naciśnięcie przycisku Naciśnij przycisk wskazany przez pilota, aby uruchomić przypisywanie.</p>
08	 <p>Drugie naciśnięcie bezpieczeństwa Ponownie naciśnij przycisk na pilocie, którego pragnie się używać. Po drugim naciśnięciu przycisk jest prawidłowo wykryty. Naciśnij „Dalej”, aby potwierdzić.</p>
09	 <p>Wykryto przycisk, koniec</p>  <p>Aby wypróbować działania, upewnij się, że napęd nie jest w ruchu.</p>
10	 <p>Zapisywanie Po zakończeniu odczytu przycisków, naciśnij „Dalej”, aby zapisać.</p>

3.1.2 Dodawanie czujnika

Tabela 4

DODAWANIE CZUJNIKA	
01	 <p>Nowy czujnik Aby dodać nowy czujnik, należy wpisać nazwę, jaką pragnie się nadać czujnikowi. Naciśnij „Dalej”</p>
02	 <p>Automatyczne wyszukiwanie czujnika Upewnij się, że w czujniku została umieszczona bateria. Jeśli czujnik nie zostanie wykryty, naciśnij „Powtórz wyszukiwanie”, aby powtórzyć wyszukiwanie.</p> <p>Ręczne wyszukiwanie czujnika Jeśli drugie wyszukiwanie nie zakończy się powodzeniem, naciśnij „Wyszukiwanie ręczne” i następnie przycisk na czujniku. Postępuj zgodnie z instrukcjami.</p>
03	 <p>Dostępne czujniki Aplikacja wyświetli wykaz dostępnych czujników. Wybierz żądany czujnik.</p>
04	 <p>Ładowanie czujnika</p>
05	 <p>Aktualizacja konfiguracji czujnika Naciśnij „Tak”, aby zaktualizować urządzenie z nową konfiguracją i przystąpić do kolejnych działań lub nacisnąć „Nie”, aby nie wykonywać dalszych działań.</p>
06	 <p>Zapisywanie czujnika Po załadowaniu i dokonaniu konfiguracji, naciśnij „Zapisz”, aby zakończyć procedurę.</p>

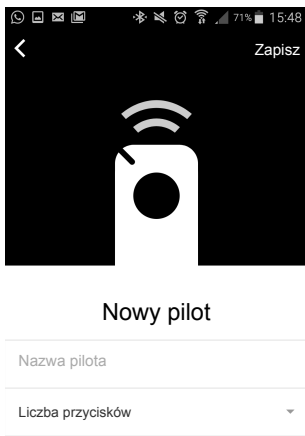
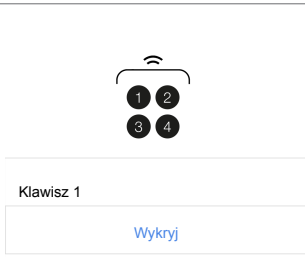
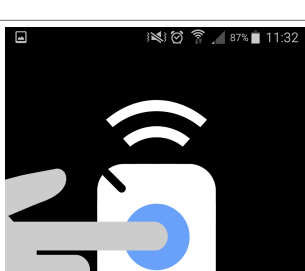
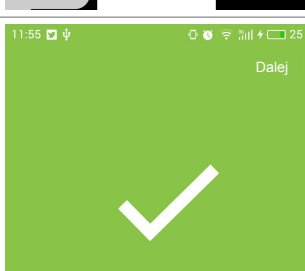
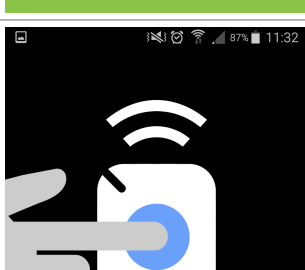
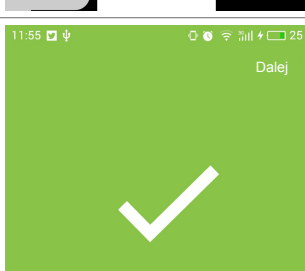
DODAWANIE CZUJNIKA		
07		Wyszukiwanie ręczne Jeśli czujnik nie zostanie wykryty automatycznie, przystąp do parowania ręcznego.
08		Wybór rodzaju czujnika, który należy sparować
09		Nazwa czujnika Wpisz nazwę, jaką pragniesz nadać nowemu czujnikowi i naciśnij „Wykryj”.
10		Przycisk czujnika Naciśnij przycisk znajdujący się na czujniku, który pragniesz dodać.
11		Przycisk wykryty, koniec Po drugim naciśnięciu czujnik jest prawidłowo wykryty. Naciśnij „Dalej”, aby przejść do zapisania czujnika.


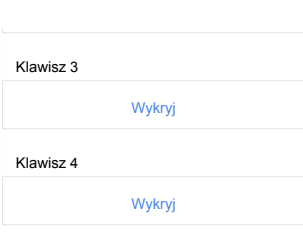
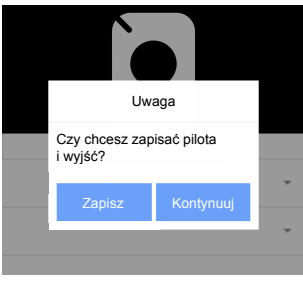
3.1.3 Dodawanie pilota



W razie przypisania do urządzenia dodatkowego CORE pilota już użytego do napędu urządzenia, istniejące ustawienia nie będą kasowane.

Tabela 5

DODAWANIE PILOTA		
01		Nowy pilot Wpisz nazwę, jaką pragnie się nadać pilotowi, wybierz liczbę przycisków pilota i zapisz.
02		Wykrycie przycisków Naciśnij „Wykryj” Klawisza 1, aby rozpocząć procedurę.
03		Przycisk 1 Naciśnij na pilocie przycisk, który pragniesz przypisać do Klawisza 1.
04		Wykryto przycisk 1 Naciśnij „Dalej”, aby potwierdzić.
05		Drugie naciśnięcie bezpieczeństwa Ponownie naciśnij przycisk, który pragniesz przypisać do Klawisza 1.
06		Wykryto przycisk 1, koniec Po drugim naciśnięciu przycisk jest prawidłowo wykryty. Naciśnij „Dalej”, aby przejść do wykrycia kolejnych przycisków.


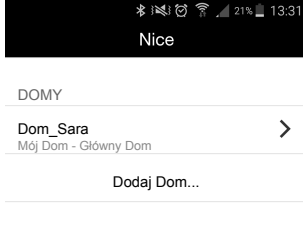

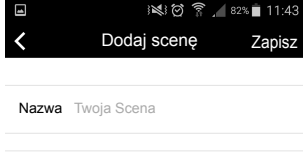
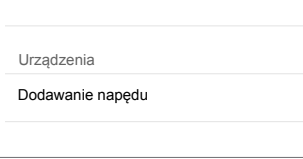
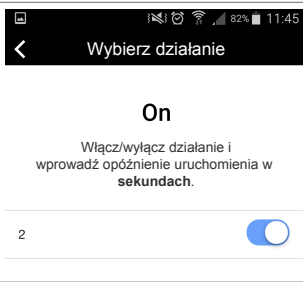

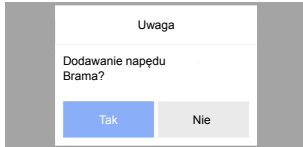
DODAWANIE PILOTA	
07	 <p>Prawidłowe wykrycie Po prawidłowym wykryciu przycisku pojawi się menu umożliwiający kontrole, jakie można przypisać do przycisku.</p>
08	 <p>Kolejne przyciski Powtórz opisaną procedurę wykrywania przycisków, jeśli pragniesz dodać inne przyciski pilota. Możliwe jest również dodanie pozostałych czujników w późniejszej chwili.</p>
09	 <p>Zapisywanie Zapisz i wyjdź lub naciśnij „Kontynuuj”, aby zakończyć wykrycie przycisków.</p>

3.2 DODAWANIE SCENARIUSZA

Scenariusz umożliwi kontrolę jednego lub kilku urządzeń dodatkowych równocześnie.

3.2.1 Z urządzeniem dodatkowym „CORE”

Tabela 6

DODAWANIE SCENARIUSZA	
01	 <p>Menu Ustawienia Wejdź do menu „Ustawienia”.</p>
02	 <p>Wybór domu Wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
03	 <p>Dodawanie scenariusza Aby dodać nowy scenariusz, naciśnij „Dodaj Scenę”.</p>
04	 <p>Nazwa scenariusza Wpisz nazwę, jaką chcesz nadać nowemu scenariuszowi.</p>
05	 <p>Dodaj napęd Naciśnij „Dodawanie napędu” i wybierz żądany napęd spośród wyświetlonych.</p>
06	 <p>Wybierz działanie Wybierz żądane działanie spośród zaproponowanych.</p>
07	 <p>Włącz działanie Włącz działanie i, jeśli jest to konieczne, wprowadź opóźnienie uruchomienia wyrażone w sekundach. Wróć za pomocą przycisku „<” i, jeśli jest to konieczne, aktywuj pozostałe działania.</p>
08	 <p>Dodawanie działań Po dokonaniu aktywacji żądanych działań naciśnij „Dodaj”.</p>
09	 <p>Zapisywanie napędu Naciśnij „Tak”, aby zapisać i zakończyć procedurę. Naciśnij „Nie”, aby kontynuować procedurę.</p>

DODAWANIE SCENARIUSZA	
10	<p>Zapisywanie scenariusza</p> <p>Uwaga</p> <p>Chcesz zapisać scenę?</p> <p>Tak Nie</p> <p>Zapisz i naciśnij „Tak”, aby potwierdzić zapisanie scenariusza.</p> <p>Zobacz również procedurę opisaną w punkcie „3.3 Automatyczna aktywacja scenariusza (Trigger) lub zdarzenia”.</p>

3.2.2 Z urządzeniem dodatkowym „IT4WIFI”

Tabela 7

DODAWANIE SCENARIUSZA	
01	<p>Menu Ustawienia</p> <p>Wejź do menu „Ustawienia”.</p>
02	<p>Wybór domu</p> <p>Wejź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
03	<p>Dodawanie scenariusza</p> <p>Aby dodać nowy scenariusz, naciśnij „Dodaj Scenę”.</p>
04	<p>Nazwa scenariusza</p> <p>Wpisz nazwę, jaką chcesz nadać nowemu scenariuszowi.</p>
05	<p>Dodawanie kolejnego urządzenia dodatkowego</p> <p>Naciśnij „Dodaj nowe Urządzenie dodatkowe” i wybierz żądane urządzenie dodatkowe.</p>
06	<p>Wybierz działanie</p> <p>Wybierz działanie, spośród wyświetlonych, jakie pragniesz zapisać.</p>

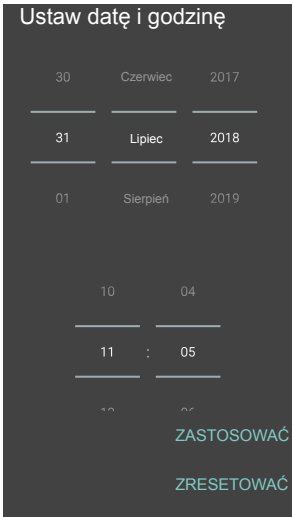
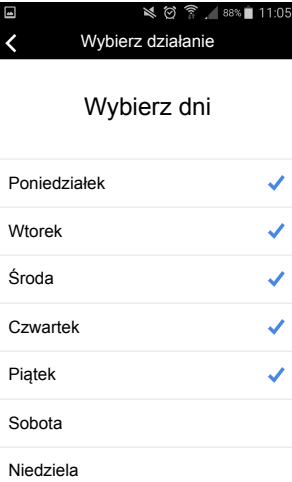
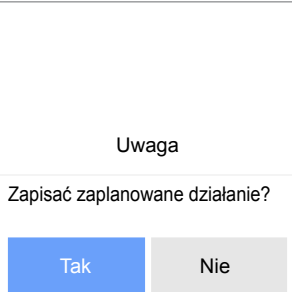
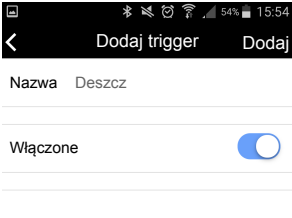
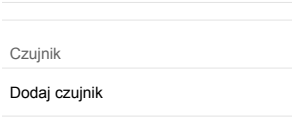
DODAWANIE SCENARIUSZA	
07	<p>Działanie jest włączone</p> <p>Wróć za pomocą „<”.</p>

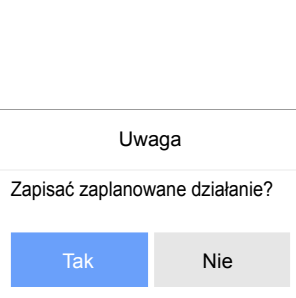
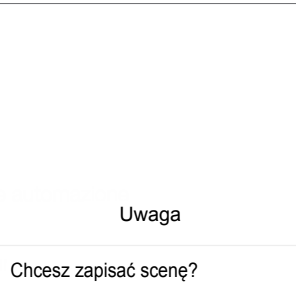
3.3 AUTOMATYCZNA AKTYWACJA SCENARIUSZA (TRIGGER) LUB ZDARZENIA

3.3.1 Z urządzeniem dodatkowym „CORE”

Tabela 8

AUTOMATYCZNA AKTYWACJA SCENARIUSZA (TRIGGER)	
01	<p>Menu Ustawienia</p> <p>Wejź do menu „Ustawienia”.</p>
02	<p>Wybór domu</p> <p>Wejź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
03	<p>Wybór Urządzenia dodatkowego</p> <p>Wybierz urządzenie dodatkowe, które zostało podłączone do aplikacji.</p>
04	<p>Wybierz scenariusz</p> <p>Wybierz scenariusz, do którego pragnie się dodać aktywację automatyczną.</p>
05	<p>Dodaj trigger</p> <p>Naciśnij „Dodaj trigger” i wybierz żądane pole (np. Trigger czasowy/Trigger z czujnika)</p>
06	<p>Ustawianie triggera z czujnika</p> <p>Ta strona umożliwia włączenie triggera, ustawienie daty i powtórzenia scenariusza.</p>

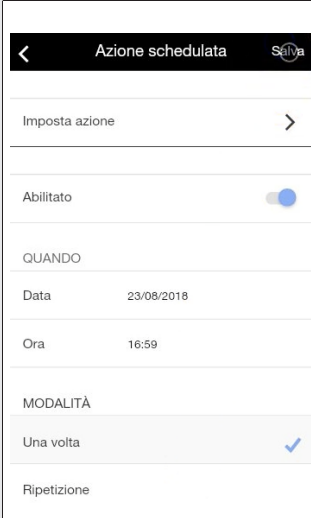
AUTOMATYCZNA AKTYWACJA SCENARIUSZA (TRIGGER)	
07	 <p>Ustawianie daty</p> <p>Naciśnij „Ustaw datę” i zmień datę i godzinę. Naciśnij „Zastosować”, aby zapisać.</p>
08	 <p>Wybór dni</p> <p>Wybierz dni, w których chcesz włączyć scenariusz. Po zakończeniu ustawienia naciśnij „<”, aby wrócić na poprzednią stronę.</p>
09	 <p>Zapisywanie triggera</p> <p>Po zakończeniu ustawienia triggera, naciśnij „Dodaj”, aby wrócić na poprzednią stronę.</p>
10	 <p>Ustawianie triggera czujnika</p> <p>Na tej stronie można włączyć triggera z czujnika. Wpisz nazwę triggera i włącz. Naciśnij „Dodaj”, aby zapisać triggera.</p>
11	 <p>Dodawanie czujnika</p> <p>Naciśnij „Dodaj czujnik”, wybierz czujnik z listy i wykonaj polecenia.</p>

AUTOMATYCZNA AKTYWACJA SCENARIUSZA (TRIGGER)	
12	 <p>Zapisywanie triggera</p> <p>Po zakończeniu ustawienia triggera, naciśnij „Dodaj”, aby wrócić na poprzednią stronę.</p>
13	 <p>Zapisywanie scenariusza</p> <p>Zapisz i naciśnij „Tak”, aby potwierdzić zapisanie scenariusza.</p>

3.3.2 Z urządzeniem dodatkowym „IT4WIFI”

Tabela 9

AUTOMATYCZNA AKTYWACJA DZIAŁANIA	
01	 <p>Menu Ustawienia Wejdź do menu „Ustawienia”.</p>
02	 <p>Wybór domu Wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
03	 <p>Wybór Urządzenia dodatkowego Wybierz urządzenie dodatkowe, które zostało podłączone do aplikacji.</p>
04	 <p>Działania zaprogramowane Wybierz „Działania zaprogramowane”.</p>
05	 <p>Dodanie nowego zaprogramowanego działania Naciśnij „Dodaj nowy grafik”.</p>
06	 <p>Włączanie działania Ta strona umożliwia włączenie zaplanowanego działania, ustawienie daty i powtórzenia scenariusza. Naciśnij „Zestaw działanie”.</p>
07	 <p>Ustawianie działania Wybierz działanie, które pragniesz zlecić urządzeniu i naciśnij „Zapisz”.</p>

AUTOMATYCZNA AKTYWACJA DZIAŁANIA	
08	 <p>Działanie jest włączone Aby wrócić, zapisz zaprogramowane działanie i naciśnij „<”.</p>

3.4 ZMIANA USTAWIEŃ

3.4.1 Zmiana nazwy

W każdej chwili możliwe jest dokonanie zmiany nazwy przypisanej do takich elementów, jak:

- użytkownik
- dom
- napędy
- sceny.

Aby zmienić ustawienia, wystarczy wejść do menu „Ustawienia”, wyświetlić odpowiednią stronę i wpisać nową nazwę.

3.4.2 Kasowanie ustawień

W każdej chwili można skasować:

- przypisane urządzenia
- napędy
- sceny
- domy
- użytkowników (tylko administrator)
- urządzenie dodatkowe.

Aby skasować ustawienia, wystarczy wejść do menu „Ustawienia”, wyświetlić odpowiednią stronę i nacisnąć „Usuń”.

3.5 WYŚWIETLANIE INFORMACJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO URZĄDZENIA DODATKOWEGO

Aby wyświetlić informacje na temat urządzenia dodatkowego, należy wybrać pole „Informacje”, które jest dostępne w menu:

„Informacje” > „Ustawienia” > Dom” > „Urządzenie dodatkowe” > „Informacje”

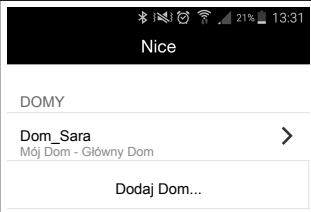
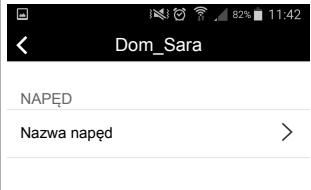
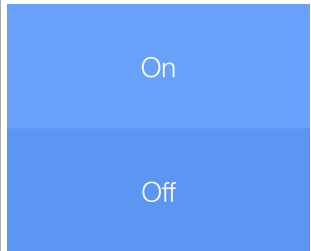
Aby zaktualizować Urządzenie dodatkowe należy wybrać „Zaktualizuj urządzenie dodatkowe” (funkcja dostępna wyłącznie dla użytkowników o profilu Administrator).



Aktualizacja działa wyłącznie, jeśli smartfon znajduje się w tej samej sieci WiFi co Urządzenie dodatkowe.

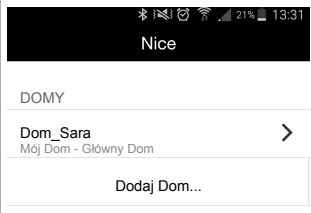
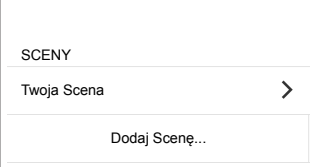
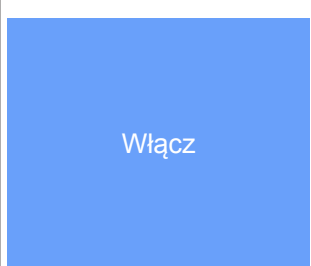
4.1 WŁĄCZANIE NAPĘDU

Tabela 10

WŁĄCZANIE NAPĘDU	
01	 <p>Wybór domu Wybierz „System” i wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
02	 <p>Wybór napędu Wybór napędu, którym pragnie się zarządzać.</p>
03	 <p>Zarządzanie napędem Naciśnij na wymagane przyciski, aby zarządzać napędem.</p>

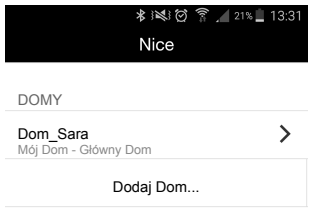
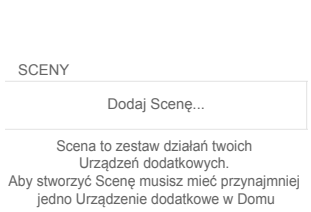
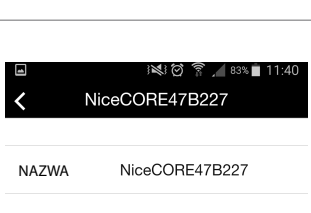
4.2 WŁĄCZANIE SCENARIUSZA

Tabela 11

WŁĄCZANIE SCENARIUSZA	
01	 <p>Wybór domu Wybierz „System” i wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
02	 <p>Wybierz scenariusz Wybrać scenariusz, który pragnie się włączyć.</p>
03	 <p>Włączanie scenariusza Naciśnij na „Włącz”, aby włączyć scenariusz.</p>

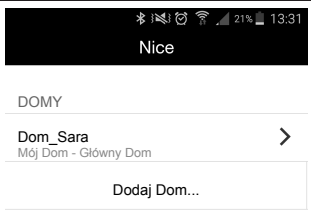
4.3 ULUBIONE

Tabela 12

ULUBIONE	
01	 <p>Wybór domu Wybierz „Ustawienia” i wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
02	 <p>Dodawanie ulubionego scenariusza Wybierz scenariusz, który pragnie się dodać lub usunąć z ulubionych. Naciśnij „Dodaj scenę do ulubionych” lub „Usuń scenę z ulubionych” i zapisz.</p>
03	 <p>Dodawanie ulubionego napędu Wybierz urządzenie dodatkowe i napęd, który pragnie się dodać lub usunąć z ulubionych. Naciśnij „Dodaj urządzenie dodatkowe do ulubionych” lub „Usuń urządzenie dodatkowe z ulubionych”, zamknij, aby zapisać.</p>

4.4 PROFILE UŻYTKOWNIKA

Tabela 13

PROFILE UŻYTKOWNIKA	
01	 <p>Wybór domu Wybierz „Ustawienia” i wejdź do wcześniej zarejestrowanego Domu.</p>
02	 <p>Zarządzanie Użytkownikami Pozostali użytkownicy nie mogą sterować Urządzeniem dodatkowym twojego Domu. Jeśli jesteś administratorem Urządzenia dodatkowego, możesz zarządzać wszystkimi użytkownikami zarejestrowanymi w tym Urządzeniu dodatkowym</p>
03	 <p>Wybór Urządzenia dodatkowego Wybierz urządzenie dodatkowe, które zostało połączone do aplikacji.</p>
04	 <p>Wybór profilu użytkownika</p>

<p>Rola administratora</p> <p>Jeśli profil jest typu „Administrator”, możliwe jest wprowadzenie szeregu zmian, na przykład włączenie otrzymywania powiadomień ze strony przypisanych urządzeń; włączanie, wyłączenie lub usuwanie użytkownika.</p>	
<p>Rola użytkownika</p> <p>Jeśli profil użytkownika jest typu „Użytkownik”, możliwe jest wprowadzanie szeregu ograniczonych zmian. W celu połączenia się z urządzeniem dodatkowym używanym przez innych użytkowników, należy wysłać żądanie i odczekać na aktywację przez administratora.</p>	

5 RESETOWANIE

5.1 RESETOWANIE APLIKACJI

Aby skasować aplikację, należy wejść do menu „**Ustawienia**” i nacisnąć **“Resetuj App”**. Wszystkie dane zapisane w aplikacji zostaną skasowane.



Jeśli występuje wyłącznie jeden administrator, po zresetowaniu aplikacji konieczne będzie całkowite skasowanie urządzenia dodatkowego.

5.2 RESETOWANIE ROUTERA WIFI

W razie konieczności wymiany routera sieci WiFi lub zmiany hasła, można zresetować ustawienia urządzenia dodatkowego dotyczące sieci WiFi bez konieczności zresetowania ustawień odnoszących się do użytkowników.

W tym celu:

- naciśnij na krótką chwilę przycisk RESET urządzenia dodatkowego i wybierz „Skonfiguruj ponownie Urządzenie dodatkowe” w ustawieniach domu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z instrukcją urządzenia obsługi dodatkowego.

5.3 RESETOWANIE CAŁEGO URZĄDZENIA DODATKOWEGO

Możliwe jest całkowite zresetowanie urządzenia dodatkowego w celu skasowania wszystkich ustawień użytkowników i sieci WiFi. W tym celu należy naciskać przez ponad 5 sekund przycisk RESET urządzenia dodatkowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z instrukcją urządzenia obsługi dodatkowego.



Po całkowitym zresetowaniu należy powtórzyć procedurę parowania urządzenia.

A series of 18 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

IDV0695A00PL_28-01-2019