

Nice

Smoke-Control

Czujnik dymu i temperatury

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania

Nice

1 OSTRZEŻENIA



UWAGA: W przypadku korzystania z nieprawidłowego typu baterii istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

2 OPIS PRODUKTU


Smoke-Control to uniwersalny, zasilany bateryjnie, optyczny detektor dymu, kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus™, zaprojektowany do umiejscowienia na suficie lub ścianie (min. 40 cm od narożnika). Alarm dymu jest sygnalizowany dźwiękowo, miganiem diody LED oraz poprzez wysłanie komend sterujących do elementów sieci Z-Wave™.



Ponadto, urządzenie może ostrzegać o przekroczeniu określonego progu temperatury dzięki wbudowanemu czujnikowi.

3 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Usuń zabezpieczenie baterii, zasilanie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
3. Zamknij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4. Umieść sensor w pobliżu kontrolera Z-Wave™.
5. Uruchom tryb dodawania w kontrolerze Z-Wave™.
6. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B.

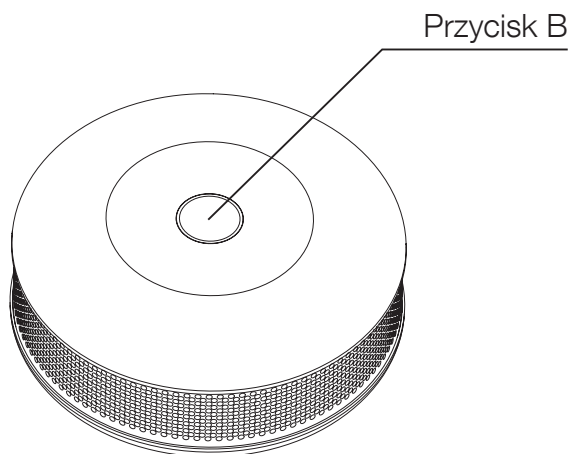

Lokalizacja przycisku B

7. Poczekać aż urządzenie zostanie dodane do systemu, co zostanie potwierdzone przez kontroler.
8. Zdejmij pokrywę czujnika.
9. Zamontuj pokrywę w wybranym miejscu za pomocą dostarczonych śrub.
10. Przykręć urządzenie do pokrywy.
11. Wybudź sensor klikając przycisk B.

4 DANE TECHNICZNE

Smoke-Control	
Zasilanie:	3.0V - bateryjne
Typ baterii:	CR123A
Maks. moc nadawania:	-5 dBm
Częstotliwość radiowa:	868.0–868.6 MHz 869.7–870.0 MHz
Temperatura pracy:	0 do 55°C
Zakres pomiaru temperatury:	-20 do 100°C
Dopuszczalny poziom wilgotności:	0% - 93%
Wymiary (średnica x wysokość):	65 x 28 mm



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com