

SPIDO

24V

Siłowniki elektromechaniczne z napędem łańcuchowym o sile uciążu 650N do bram garażowych o powierzchni bramy do 9,0 m².

Łatwy montaż siłownika elektromechanicznego z szyną w jednym odcinku (SPIDO).

Praktyczny: wbudowana elektronika, zwolnienie podczas zamykania.

Wygodny: przycisk sterowania „krok-po-kroku” na obudowie siłownika.

Praktyczny: system rozblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania przy pomocy linki.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody.

Oświetlenie wewnętrzne: pod mleczną obudową. Żarówka 24V - 25W.

Fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210.

funkcje central strona 66/67



Kod		cena netto	cena brutto
SPIDO ERA FLOR	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca SPA40, silnik 24V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLOZRE, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z łańcuchem	975,00	1 199,25
SPIDO SMILO	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca SPA40, silnik 24V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z łańcuchem	1 075,00	1 322,25

Parametry		SPIDO
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24
Nateżenie prądu	(A)	0.65
Moc pobierana	(W)	150
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40
Prędkość	(m/min)	9.0
Max. pow. bramy uchylnej	(m ²)	9.0
Max. pow. bramy sekcyjnej	(m ²)	9.0
Siła uciążu	(N)	650
Temperatura pracy	(°C Min/Max)	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30
Ciężar z szyną	(kg)	12

AKCESORIA



SPA21
przedłużenie szyny 1 m z łańcuchem i spinką do SPIDO

160,00
196,80 brutto



SPA2
zestaw wysprężalnia z zewnątrz do SPIN/SPIDO

80,00
98,40 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00
196,80 brutto



FT210
fotokomórki (para-bez baterii), nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

350,00
430,50 brutto



EPM
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00
196,80 brutto



LUCY24
lampa sygnalizacyjna 24V

100,00
123,00 brutto




EL24
lampa sygnalizacyjna 24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

130,00
159,90 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 88-98

SCHEMAT INSTALACJI

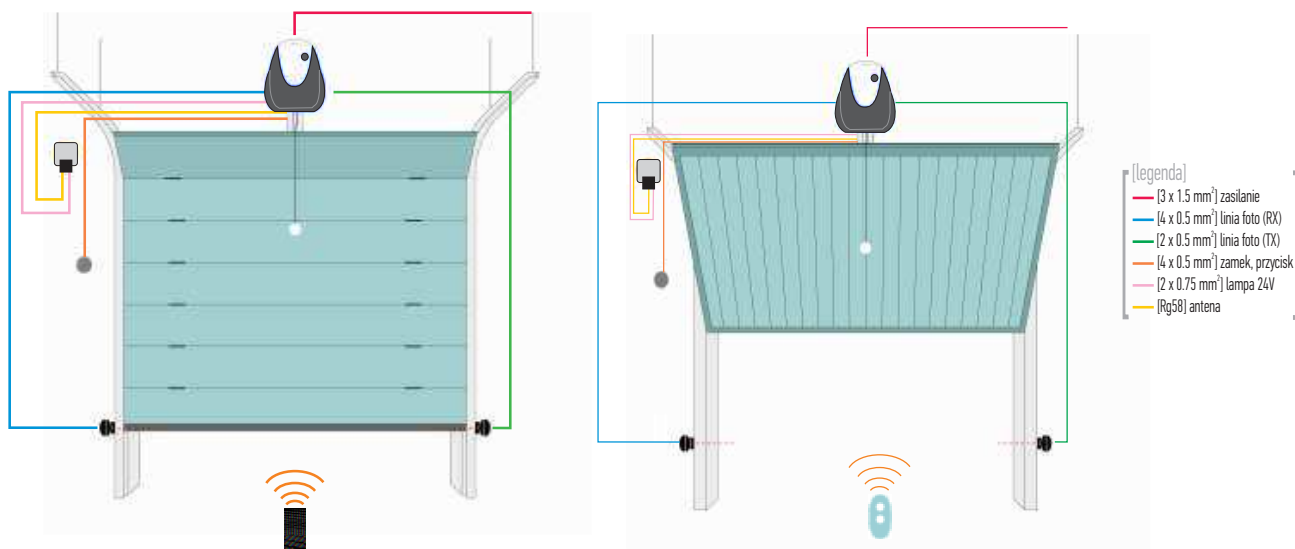

PRZYKŁADOWY ZESTAW DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

SPIDO ERA FLOR
siłownik 650N do bramy garażowej o powierzchni bramy do 9 m²



FL02RE
1 pilot dwukanałowy 433.92 MHz



SMXI
radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanalowy 433.92 MHz



EC0SGU
jednoelementowa szyna 1x3250

