


NICE INTERCOM

WIDEODOMOFONY NICE - KATALOG 2017
SYSTEMY KOMUNIKACJI DOMOWEJ
I PRZYDOMOWEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU DO POSESJI

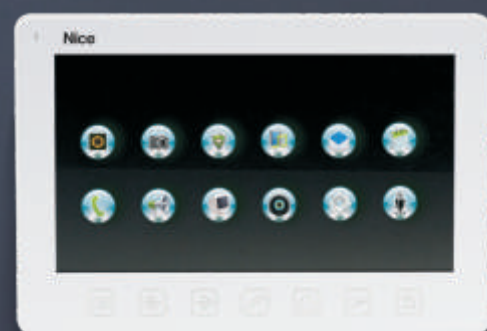

Kapitał zakładowy spółki 1.000.000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000023328.
Katalog ważny od 01.07.2017

Nice

LOOK B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Prosty w użyciu: duży kolorowy wyświetlacz 7" wysokiej rozdzielczości z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi i wbudowanym głośnikiem, gwarantuje łatwą obsługę.

Funkcjonalny: do jednego monitora można podłączyć dwa panele rozmówne, oraz dwie kamery CCTV, a w bardziej zaawansowanej konfiguracji nawet trzy dodatkowe monitory typu slave.

Łatwy montaż: monitor montowany na specjalnym uchwycie. Panel rozmówny z kątownikiem umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja „nie przeszkadzać”: w momencie aktywacji funkcji sygnalizacja dźwiękowa podczas wywołania, połączenia interkomowego oraz nadawania będzie wyłączona.

Odstuchiwanie innego monitora: funkcja umożliwia odstuchanie innego monitora. Podczas funkcji odstuchiwania innego monitora, użytkownik słyszy dźwięki dochodzące z odstuchiwanego pomieszczenia, jednak osoby z tego pomieszczenia nie słyszą dźwięków z pomieszczenia monitorującego.



LOOK



EYE B

EYE G

EYE PLUS

Kod		cena netto	cena brutto
LOOK B	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	699,00	859,77
LOOK G	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	699,00	859,77
LOOK PLUS	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart / pastylek Eye Plus	799,00	982,77

Parametry		LOOK	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 0,7 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	430	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

VIEW B B/G/PLUS

Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.


Wygodny: zastosowanie panelu rozmównego z wbudowanym czytnikiem kart, ułatwia otwieranie furtki/drzwi.

Połączenia interkomowe: system połączonych monitorów umożliwia komunikację wewnętrzną między wszystkimi urządzeniami.

Zaawansowany: wbudowany czytnik kart micro SD w modelach View oraz Pro zapewnia dodatkowe funkcje:

- rejestrator DVR
- dyktafon
- ramka multimedialna
- ustawienie własnego dzwonka

Oszczędny: urządzenia pobierają jedynie 1,5 W w trybie czuwania, co zapewnia bardzo dużą oszczędność zużycia prądu.

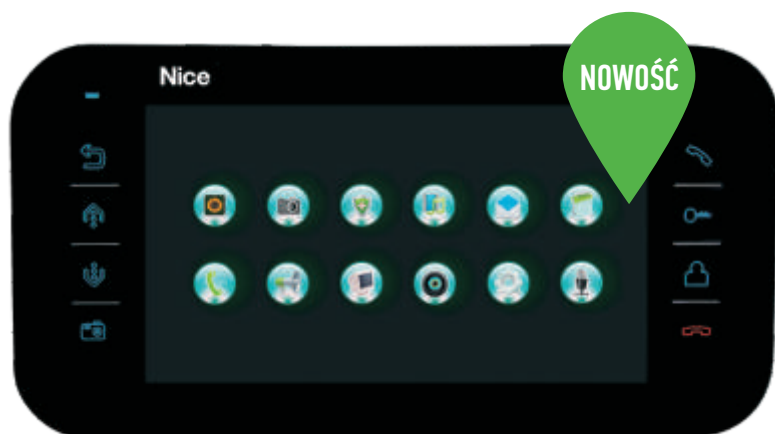

VIEW B



EYE B



EYE G



EYE PLUS

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW BB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.	899,00	1 093,47
VIEW BG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G.	899,00	1 093,47
VIEW BPLUS	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.	999,00	1 228,77

Parametry		VIEW B	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	9 W max / 1,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	600	164
Wymiary	(mm)	234 x 120 x 25	48 x 133 x 15,5

VIEW W B/G/PLUS

Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.


Bezpieczny: niskie napięcie pracy – 15V DC, oraz wysoka klasa odporności – IP66, gwarantują bezpieczną pracę panelu rozmównego w każdych warunkach.

Monitoring: system monitoringu umożliwia kontrolę podglądu panelu rozmównego oraz kamer telewizji użytkowej (CCTV).

Przyjazny dla użytkownika:

- prosty w obsłudze interfejs
- dostosowanie jasności, kontrastu, głośności i wyświetlacza do preferencji użytkownika
- możliwość wyboru języka
- 7 polifonicznych dzwonek
- funkcja „nie przeszkadzać”

Funkcja FOTO umożliwia zrobienie zdjęcia w momencie wywołania z panelu rozmównego. Zdjęcie zostaje zapisane w pamięci urządzenia wraz z datą i godziną wykonania.

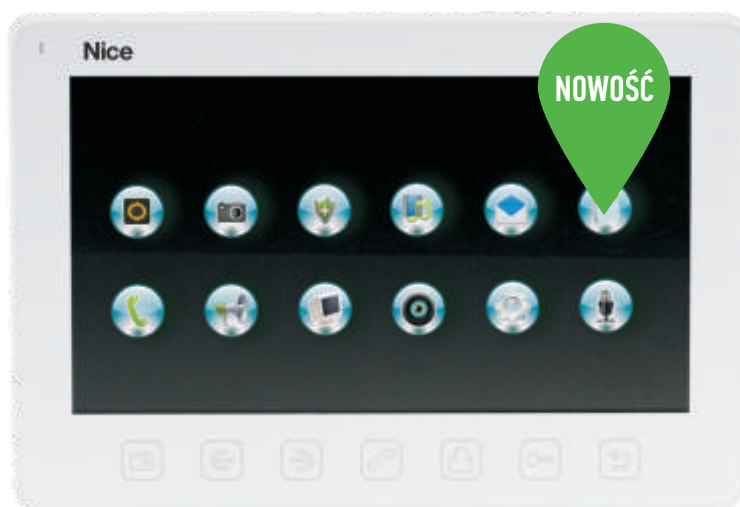

VIEW W



Kod		cena netto	cena brutto
VIEW WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.	899,00	1 093,47
VIEW WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G.	899,00	1 093,47
VIEW WPLUS	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.	999,00	1 228,77

Parametry		VIEW W	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 1 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	360	164
Wymiary	(mm)	185 x 127,5 x 18	48 x 133 x 15,5

PRO B B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

Nowoczesny: zestaw Pro posiada monitor z dotykowym ekranem, dzięki czemu obsługa wideodomofonu jest jeszcze wygodniejsza.

Wytrzymały: panele rozmówne wykonane zostały ze szczotkowanego aluminium, co zapewnia ładny wygląd i w połączeniu z wysoką klasą ochrony (IP66) również wandaloodporność.

Funkcja rozgłoszenia połączenia umożliwia przekierowanie połączenia na wszystkie monitory w systemie w tym samym czasie.

Konkurencyjny: przystępna cena oraz wysoka jakość i niezawodność zestawów wideodomofonowych Nice, pozwalają konkurować z produktami innych marek.



PRO B



EYE B



EYE G



EYE PLUS

Kod		cena netto	cena brutto
PRO BB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.	999,00	1 228,77
PRO BG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G.	999,00	1 228,77
PRO BPLUS	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.	1 099,00	1 351,77

Parametry		PRO B	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

EYE – B/G/PLUS PANEL ROZMÓWNY

Panele rozmówne dla domu jednorodzinnego.



Wysoka klasa ochrony IP66 zapewnia bezawaryjność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Aluminiowa obudowa nadaje panelom nowoczesny i trwały wygląd, zapewniając jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Szeroki kąt widzenia kamery 110° zapewnia duże pole obserwacji przed panelem.

Małe rozmiary pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej powierzchni, dodatkowy panel kątowy pozwala na skierowanie kamery w pożądanym kierunku.

Bez kluczy. Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik **RFID**, co pozwala na użycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych aby otworzyć drzwi.

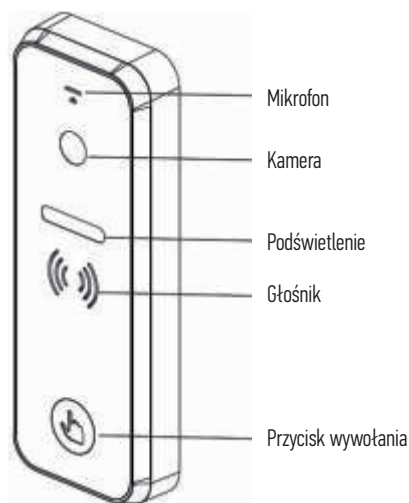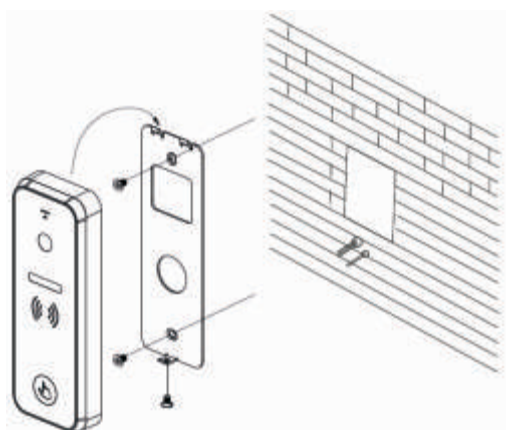

NOWOŚĆ



EYE B


EYE G

EYE PLUS


Kod		cena netto	cena brutto
EYE B	panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.	289,00	355,47
EYE G	panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G.	289,00	355,47
EYE PLUS	panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.	389,00	478,47

Parametry	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	-30 do +60
Pobór prądu (W)	2,5
Napięcie zasilania (V DC)	10-15
Kąt widzenia	110°
Klasa ochrony	IP66
Waga (g)	164
Wymiary (mm)	48 x 133 x 15,5
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)
	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)
	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

Schemat okablowania panelu rozmównego Eye Plus

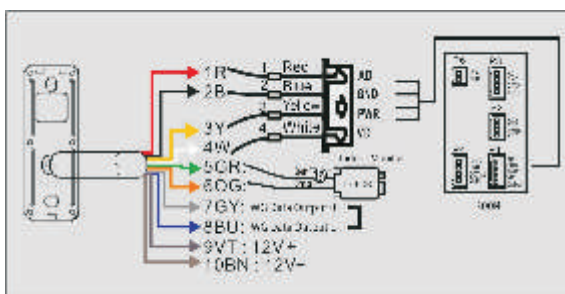

Schemat okablowania panelu rozmównego Eye B/G

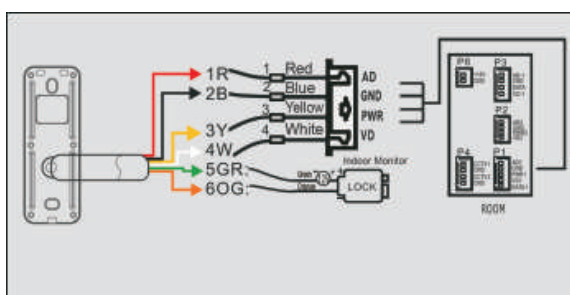

PRO W B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

Automatyczna wiadomość w przypadku nieobecności.

Możliwość zamontowania karty micro SD pozwala na użycie automatycznej sekretarki dla gości, podczas nieobecności domowników.

Multimedialny: wideo monitor posiada funkcję odtwarzania zdjęć, wideo oraz muzyki. Dodatkowo, jako wygaszacz ekranu można ustawić kalendarz z zegarem.

Pełne wyposażenie: każdy zestaw posiada niezbędne wyposażenie do zamontowania oraz podłączenia urządzeń, wraz z instrukcją obsługi i montażu.

Rejestrator DVR: system umożliwi automatyczne nagrywanie obrazu z wybranej kamery lub panelu rozmównego. Nagrywanie może być aktywowane poprzez wykrycie ruchu.



PRO W



EYE B

EYE G

EYE PLUS


Kod		cena netto	cena brutto
PRO WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.	999,00	1 228,77
PRO WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G.	999,00	1 228,77
PRO WPLUS	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.	1 099,00	1 351,77

Parametry		PRO W	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

LOOK MONITOR

7" wyświetlacz z dotykowymi przyciskami.


- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezstuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 12 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
 - „prywatność”
 - multiplikacja potężnienia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
 - wywołanie interkomowe
 - odsłuchiwanie innego monitora
 - wygodne przyciski
 - nowoczesny wygląd

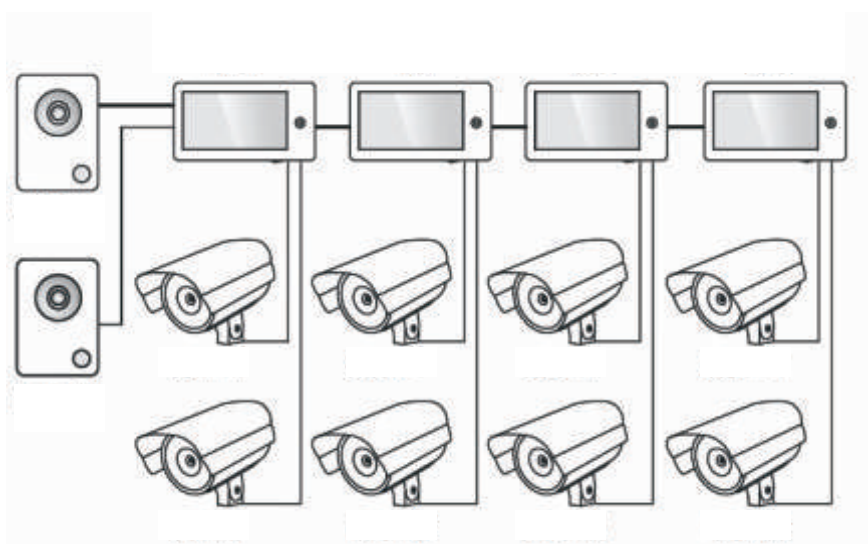

Kod		cena netto	cena brutto
LOOK	7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze czarnym	449,00	552,27

Opis:

1. Przycisk powrotu / odłożenia słuchawki
2. Sygnalizacja optyczna zasilania
3. Przycisk menu / potwierdzenia
4. Przycisk nawigacji w górę: wybór / regulacja
5. Przycisk odblokowania
6. Przycisk nawigacji w dół: wybór / regulacja
7. Przycisk monitorowania
8. Przycisk odbierz / dzwoń
9. Przycisk włącz / wyłącz
10. Wyświetlacz

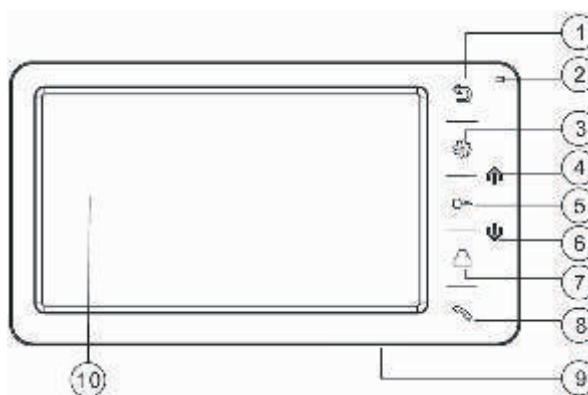


Parametry	LOOK
Montaż	podtynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy (%)	0 – 95
Pobór prądu (W)	7 W (max) – 0,7 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15
Waga (g)	430
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25 mm
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²) do 75 m (4 x 0,75 mm ²) do 100 m (4 x 1,0 mm ²)


VIEW B/W MONITOR

**7" wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD
i dotykowymi przyciskami w kolorze białym lub czarnym.**

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezszlachawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
 - „prywatność”
 - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
 - wywołanie interkomowe
 - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)

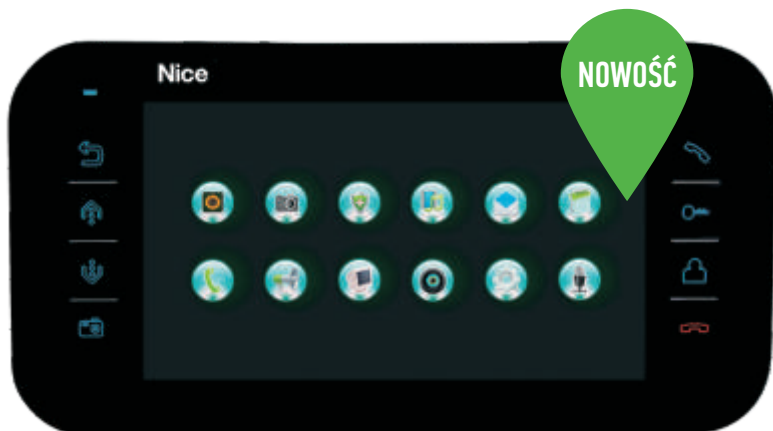

VIEW B

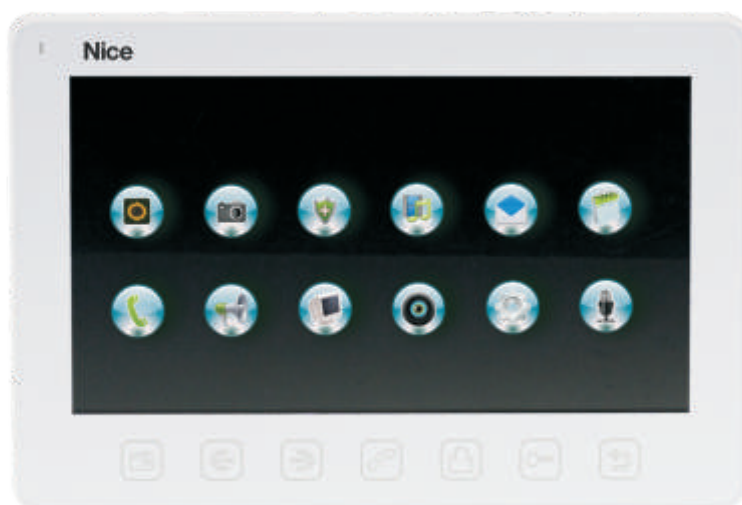


VIEW W

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW B	7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym	649,00	798,27
VIEW W	7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym	649,00	798,27

VIEW B



VIEW W

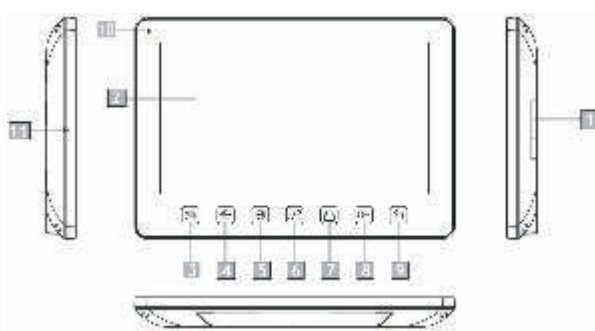

Parametry	VIEW B	VIEW W
Montaż	podtynkowy	podtynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	0 do +50
Wilgotność pracy (%)	0 – 95	0 – 95
Pobór prądu (W)	9 W (max) – 1,5 W (czuwanie)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15	15
Waga (g)	600	360
Wymiary (mm)	234 x 120 x 25	185 x 127,5 x 18
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)
	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)
	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

- Opis do View B i View W:
1. Głośnik
 2. Wyświetlacz LCD
 3. Przycisk Menu
 4. i 5. Przyciski nawigacji
 6. Przycisk Sterujący
 7. Przycisk monitoringu
 8. Przycisk otwarcia
 9. Przycisk kończenia rozmowy
 10. Sygnalizacja optyczna
 11. Mikrofon

PRO B/W MONITOR

7" wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowym ekranem w kolorze białym lub czarnym.

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezstuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonek z możliwością wgrania własnych dzwonek
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
 - „prywatność”
 - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
 - wywołanie interkomowe
 - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka



PRO B



PRO W

Kod		cena netto	cena brutto
PRO B	7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym	749,00	921,27
PRO W	7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym	749,00	921,27

Funkcja wykonywania zdjęć


Miejsce zapisywania	Wskaźnik rozdzielczości	Ilość zdjęć
Pamięć wewnętrzna	320*240	64 sztuki
Zewnętrzna karta pamięci	640*480	Zależy od pojemności karty pamięci

Funkcja nagrywania obrazu

Pojemność karty pamięci	Wskaźnik rozdzielczości	Częstotliwość wyświetlania klatek
1 G	320*240	2
2 G	320*240	5
4 G	320*240	10
>=8G	640*480	10

Parametry

	PRO B/W
Montaż	podtynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy (%)	0 – 95
Pobór prądu (W)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15
Waga (g)	470
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)
	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)
	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

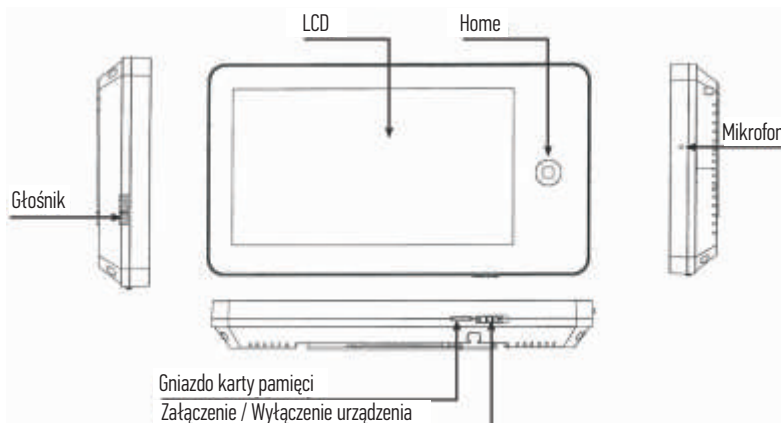


System wideodomofonowy posiada dwa warianty podłączenia i odblokowania elektrozaczepek (w obu przypadkach ekran przewodu kabla musi być uziemiony).

Wariant 1:


Elektrozaczep podłączony jest do panelu rozmównego, który podłączony jest do monitora wewnętrznego (w tym wariancie elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania). Sygnał odblokowania wysyłany jest z monitora wewnętrznego w momencie wciśnięcia przycisku odblokowania i dociera do rygła poprzez panel rozmówny.

Specyfikacja okablowania:

- Jeśli odległość pomiędzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza niż 50 m, należy zastosować przewód ekranowany 4x0,5 mm²;

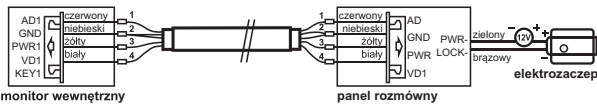

- Jeśli odległość przekracza 50 m, należy wybrać kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 2x0,5 mm² lub kabel SYV-75-3+RVVP 2x0,5 (zalecane).

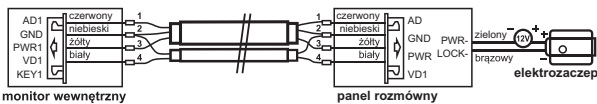


Wariant 2:


Elektrozaczep podłączony jest bezpośrednio do monitora wewnętrznego (w tym wariancie elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania). Sygnał odblokowania wysyłany jest z monitora wewnętrznego w momencie wciśnięcia przycisku odblokowania i dociera bezpośrednio do rygła.

Specyfikacja okablowania:


- Jeśli odległość pomiędzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza niż 50 m, należy zastosować przewód ekranowany 6x0,5mm²;

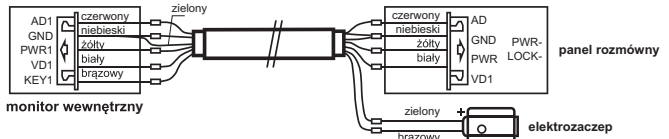


- Jeśli odległość przekracza 50m, należy wybrać kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 4*x0,5 mm² lub kabel SYV-75-3+RVVP4x0,5 (zalecane).

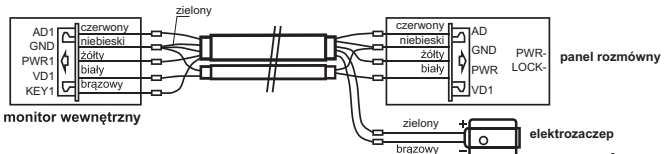

Schemat okablowania 1

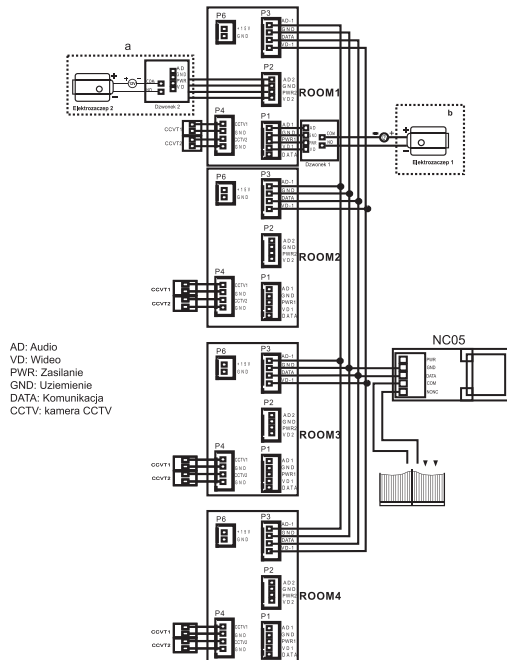

Schemat okablowania 2

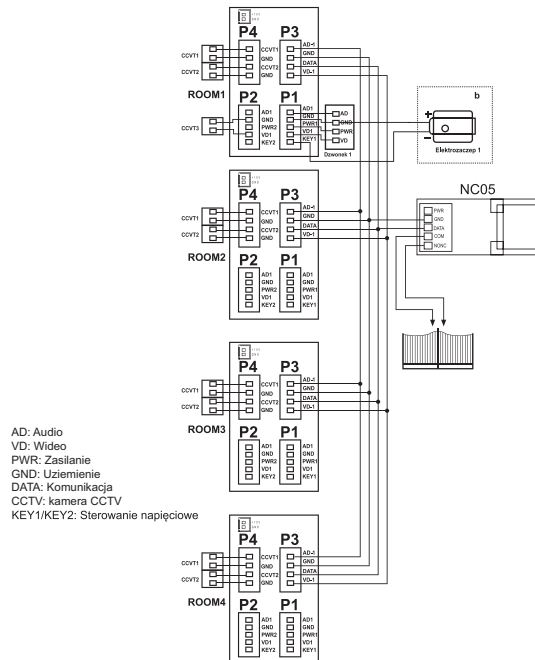


Schemat przedstawia okablowanie systemu z podłączeniem elektrozaczepek (b) do panelu rozmównego, możliwym podłączeniem drugiego panelu wraz z elektrozaczepem (a), oraz podłączonym modułem sterowania bramą automatyczną NC05.

Schemat przedstawia okablowanie systemu z podłączeniem elektrozaczepek (b) do monitora wewnętrznego, oraz podłączonym modułem sterowania bramą automatyczną NC05.

Zalecana wysokość montażu monitora wewnętrznego oraz panelu rozmównego: 150 cm od podłoża.

Wideodomofony Nice KOMFORT i BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU

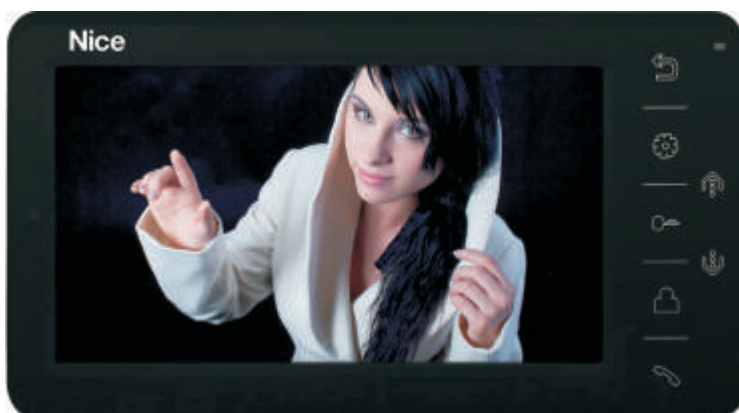

Szeroka oferta nowoczesnych, wytrzymałych i łatwych w montażu wideodomofonów Nice zapewni komfort i wygodę użytkownika nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Nice Intercom – systemy komunikacji domowej i przydomowej z kontrolą dostępu do posesji.

Wysoka funkcjonalność oraz nowoczesny design to cechy, które sprawiają, że wideodomofony z oferty Nice są idealnie dopasowanym rozwiązaniem dla potrzeb polskiego rynku. Wysoki poziom bezpieczeństwa, niskie zużycie energii, prosty w obsłudze interfejs i konkurencyjna cena to tylko niektóre spośród ich licznych zalet.

Zobacz co się dzieje przed Twoim domem – Nice jest zawsze po Twojej stronie.



Kontakt do Product Managera:

tel. +48 22 759 40 47, tel. kom.: +48 539 930 850

e-mail: damian.wisniewski@nice.pl

Naj silniejszy
bezpieczniejszy
nowocześniejszy
po prostu



Nice Polska Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 2a

05-800 Pruszków

nice@nice.pl

www.nice.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2017 by Nice Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga pisemnej zgody.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kompletacji zestawów oraz zmiany kolorów produktów.