

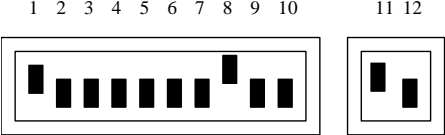
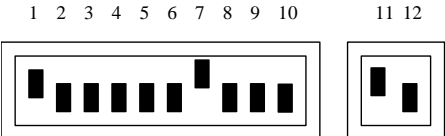



A824T

(I)

Istruzione per avviare la procedura di ricerca automatica nella centrale A824T con i motori Toona (solo con microprocessore TA00)

Impostare i dip switch come sotto indicato:

	Ricerca automatica Toona 4024
	Ricerca automatica Toona 5024
	Ricerca automatica Toona 7024

Seguire le istruzioni previste nel manuale istruzioni.

(PL)

Instrukcje prprogramowania poszukiwania położeń krańcowych przez centralę A824T siłownikami z rodziny "Toona" (tylko dla mikroprocesora TA00)

Ustaw przełączniki, jak pokazano poniżej:

	Automatyczne poszukiwanie położeń dla Toona 4024
	Automatyczne poszukiwanie położeń dla Toona 5024
	Automatyczne poszukiwanie położeń dla Toona 7024

Dalej postępuj według wskazówek z instrukcji programowania dołączonej do centrali.